


# How To Operate



1. Use wire cutters to cut the shell of the network cable

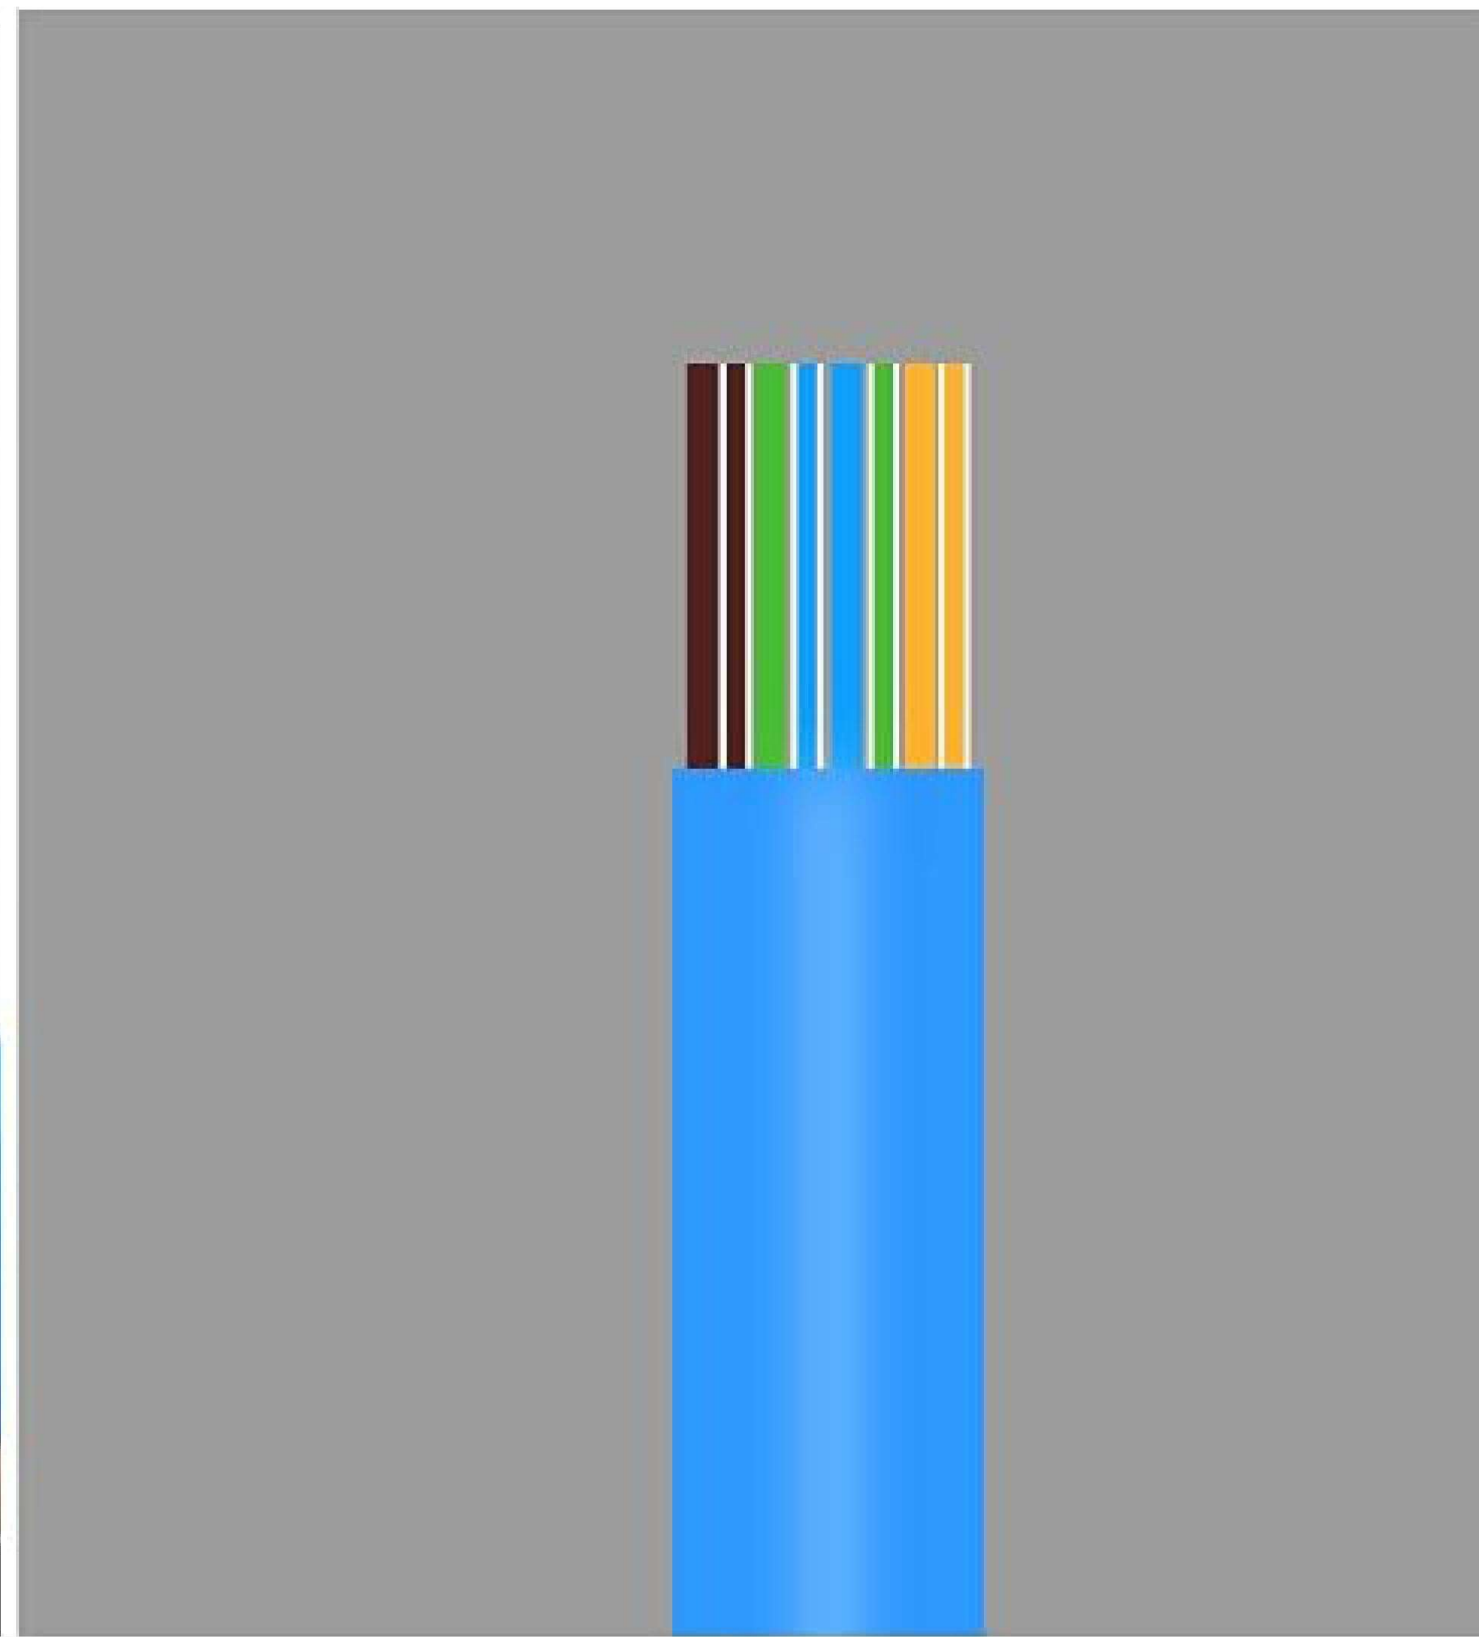

2. Take out the network cable shell




3. Arrange the order of the cores



4. Put the crystal head with the network cable into the cable clamp inside the crimping port




5. After aligning the network cable pliers with the crystal head neatly, press down firmly

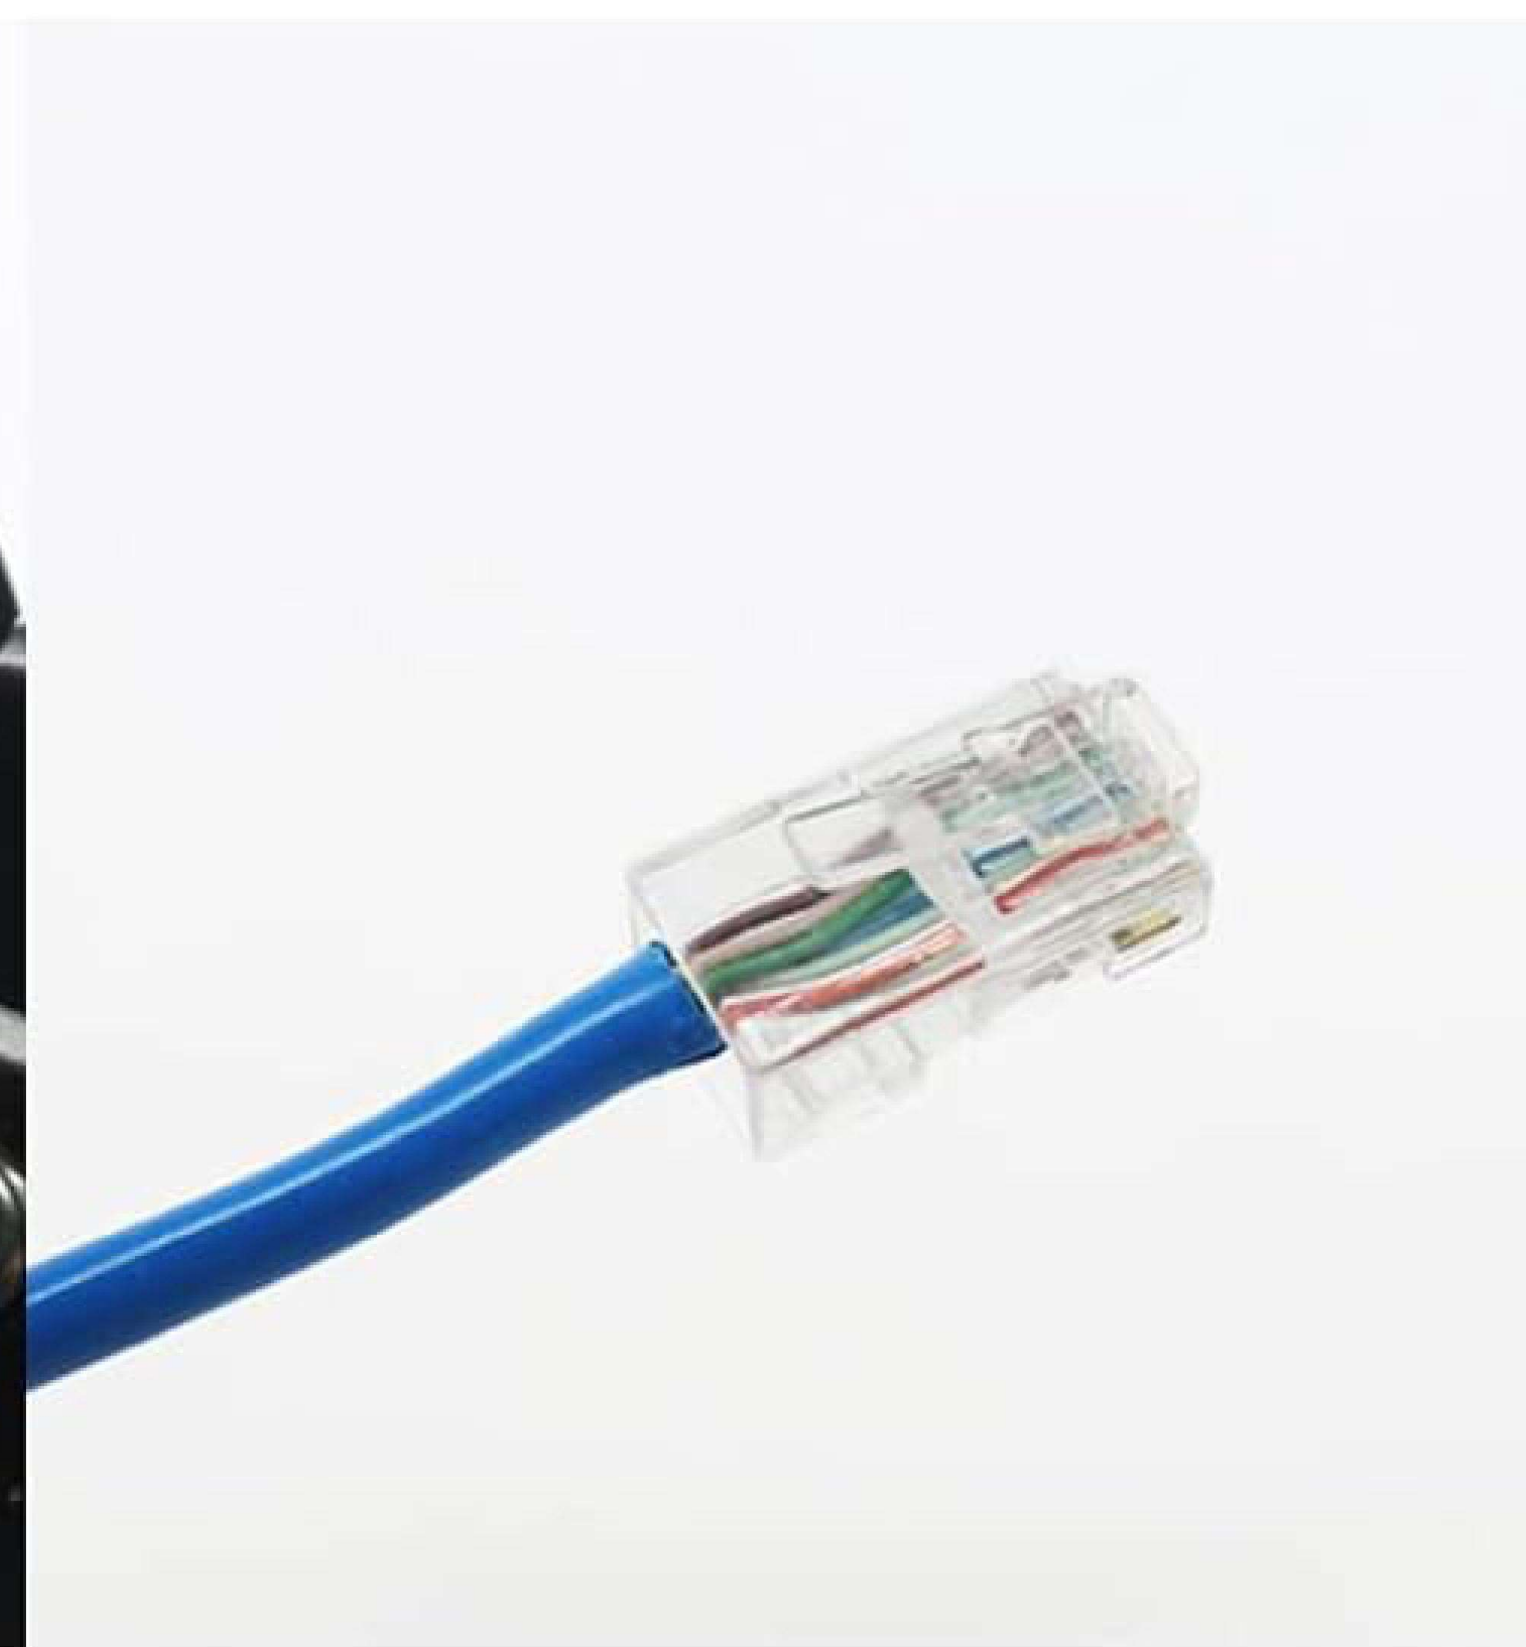

6. The installation of the crystal head and the network cable can be completed




# Cómo A Funcionar

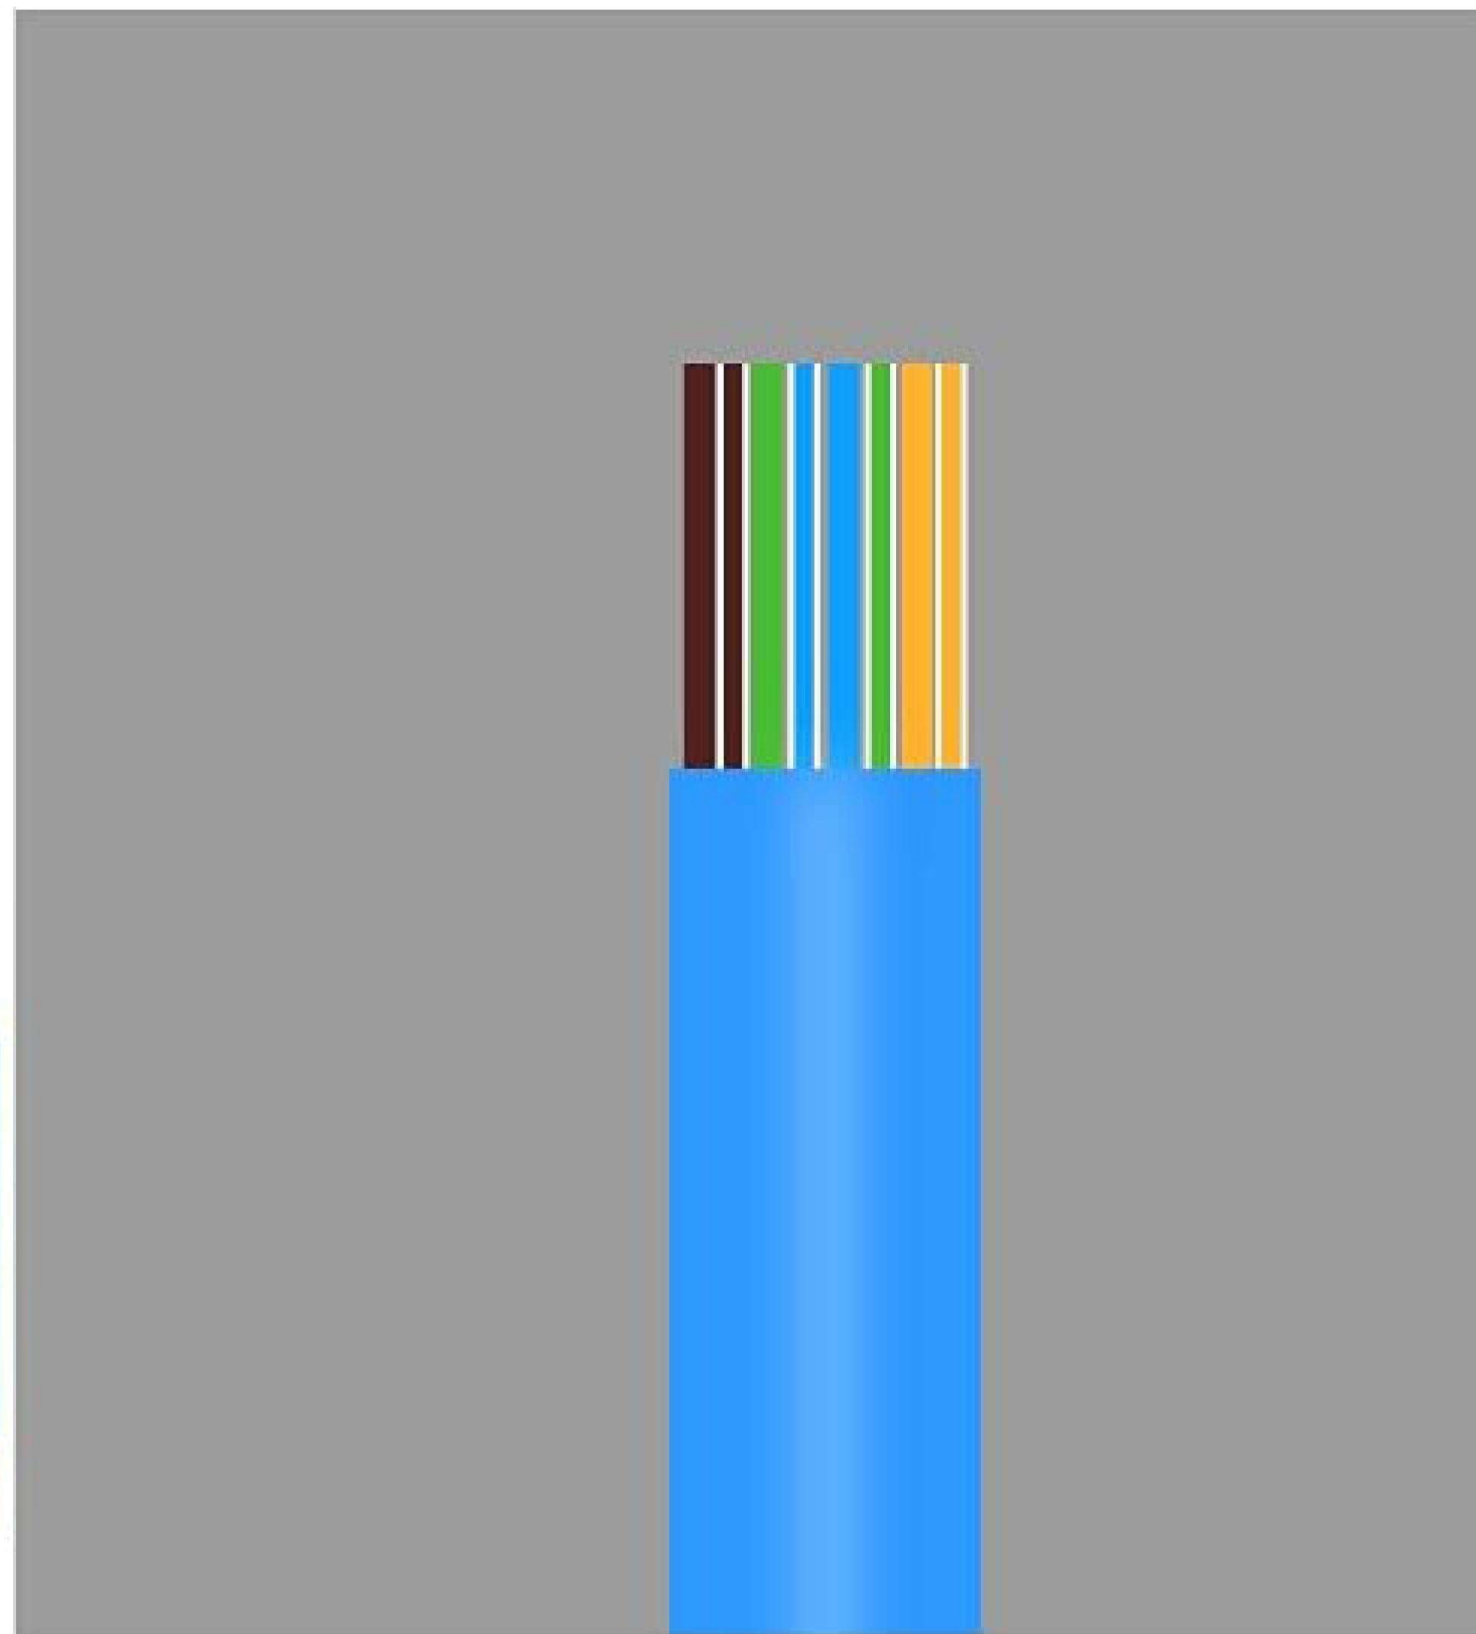

1.Utilice cortadores de alambre para cortar la cáscara. 2. Saque la carcasa del cable de red del cable de red

3.Organizar el orden de los núcleos.

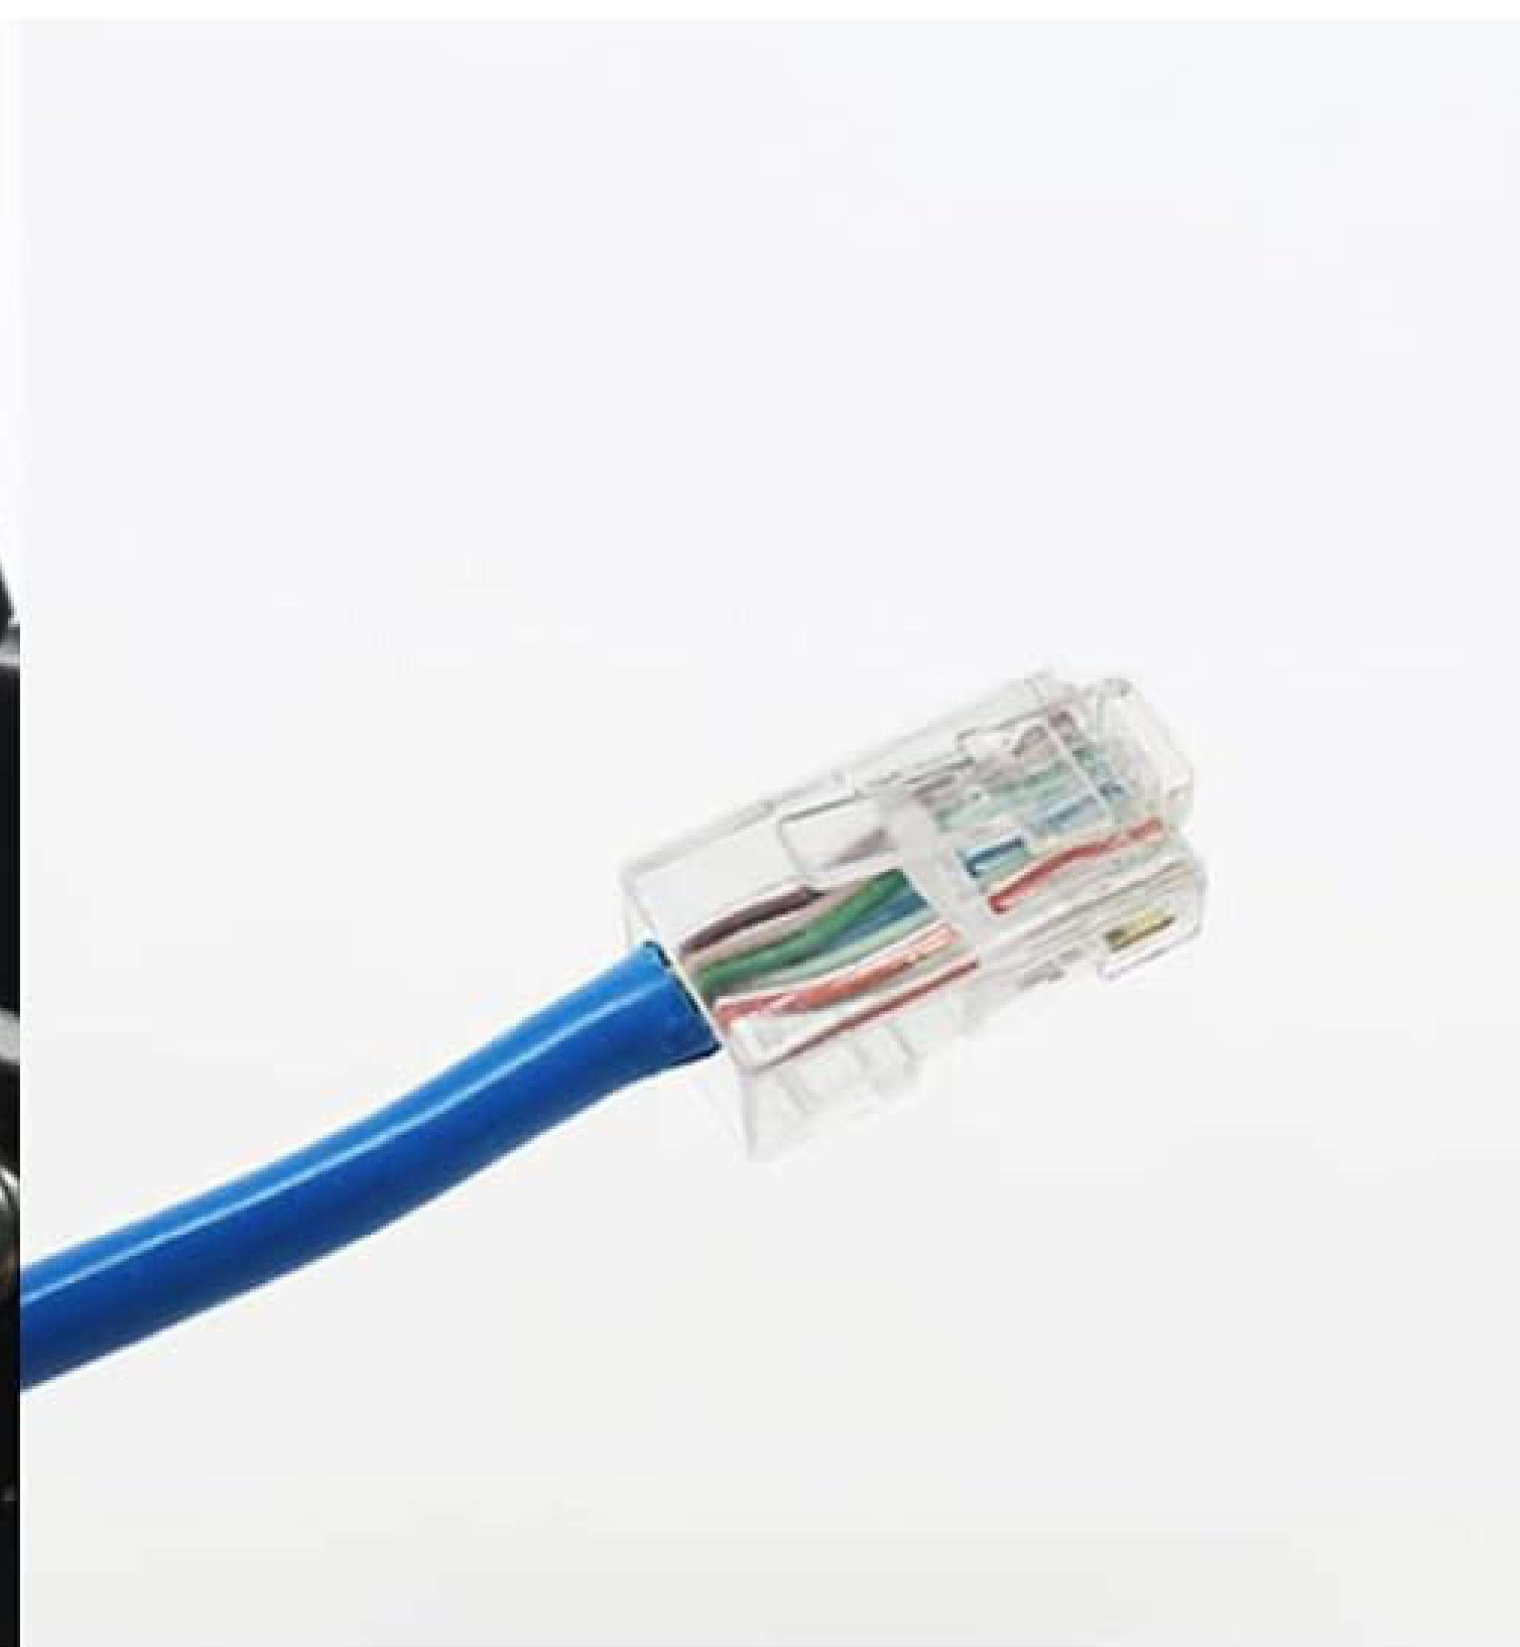


4. Pon la cabeza de cristal con el cable de red en la abrazadera del cable Dentro del puerto de engarzado

5. Después de alinear cuidadosamente los alicates para cables de red con el cabezal de cristal. presione firmemente

6.La instalación del cristal. cabezal y el cable de red pueden ser terminado




# Wie Operieren

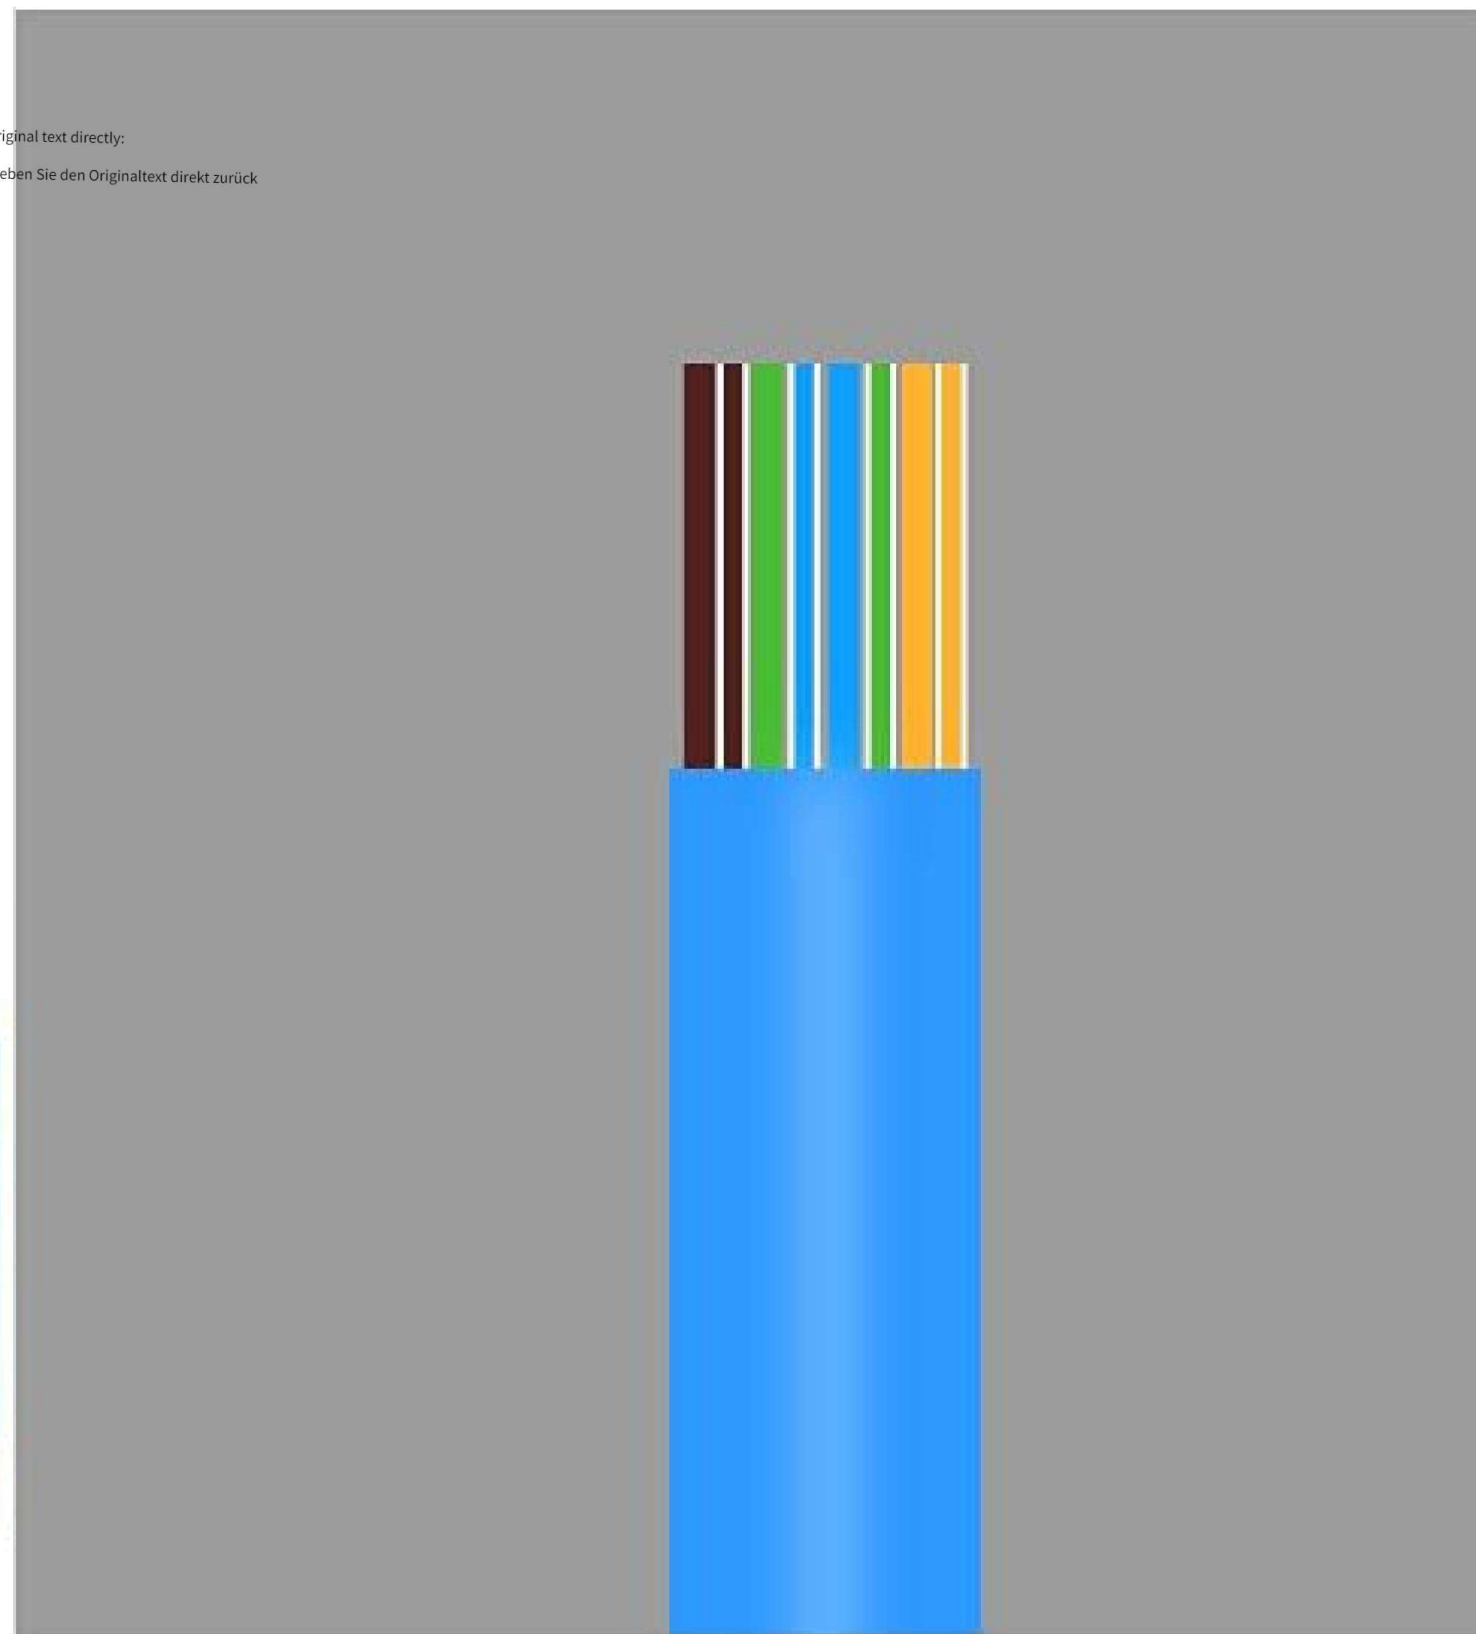

## Kernanordnungsordnung



1. Schneiden Sie die Schale mit einem Drahtschneider ab 2. Nehmen Sie die Hülle des Netzkabels heraus 3. Ordnen Sie die Reihenfolge der Kerne an des Netzkabels

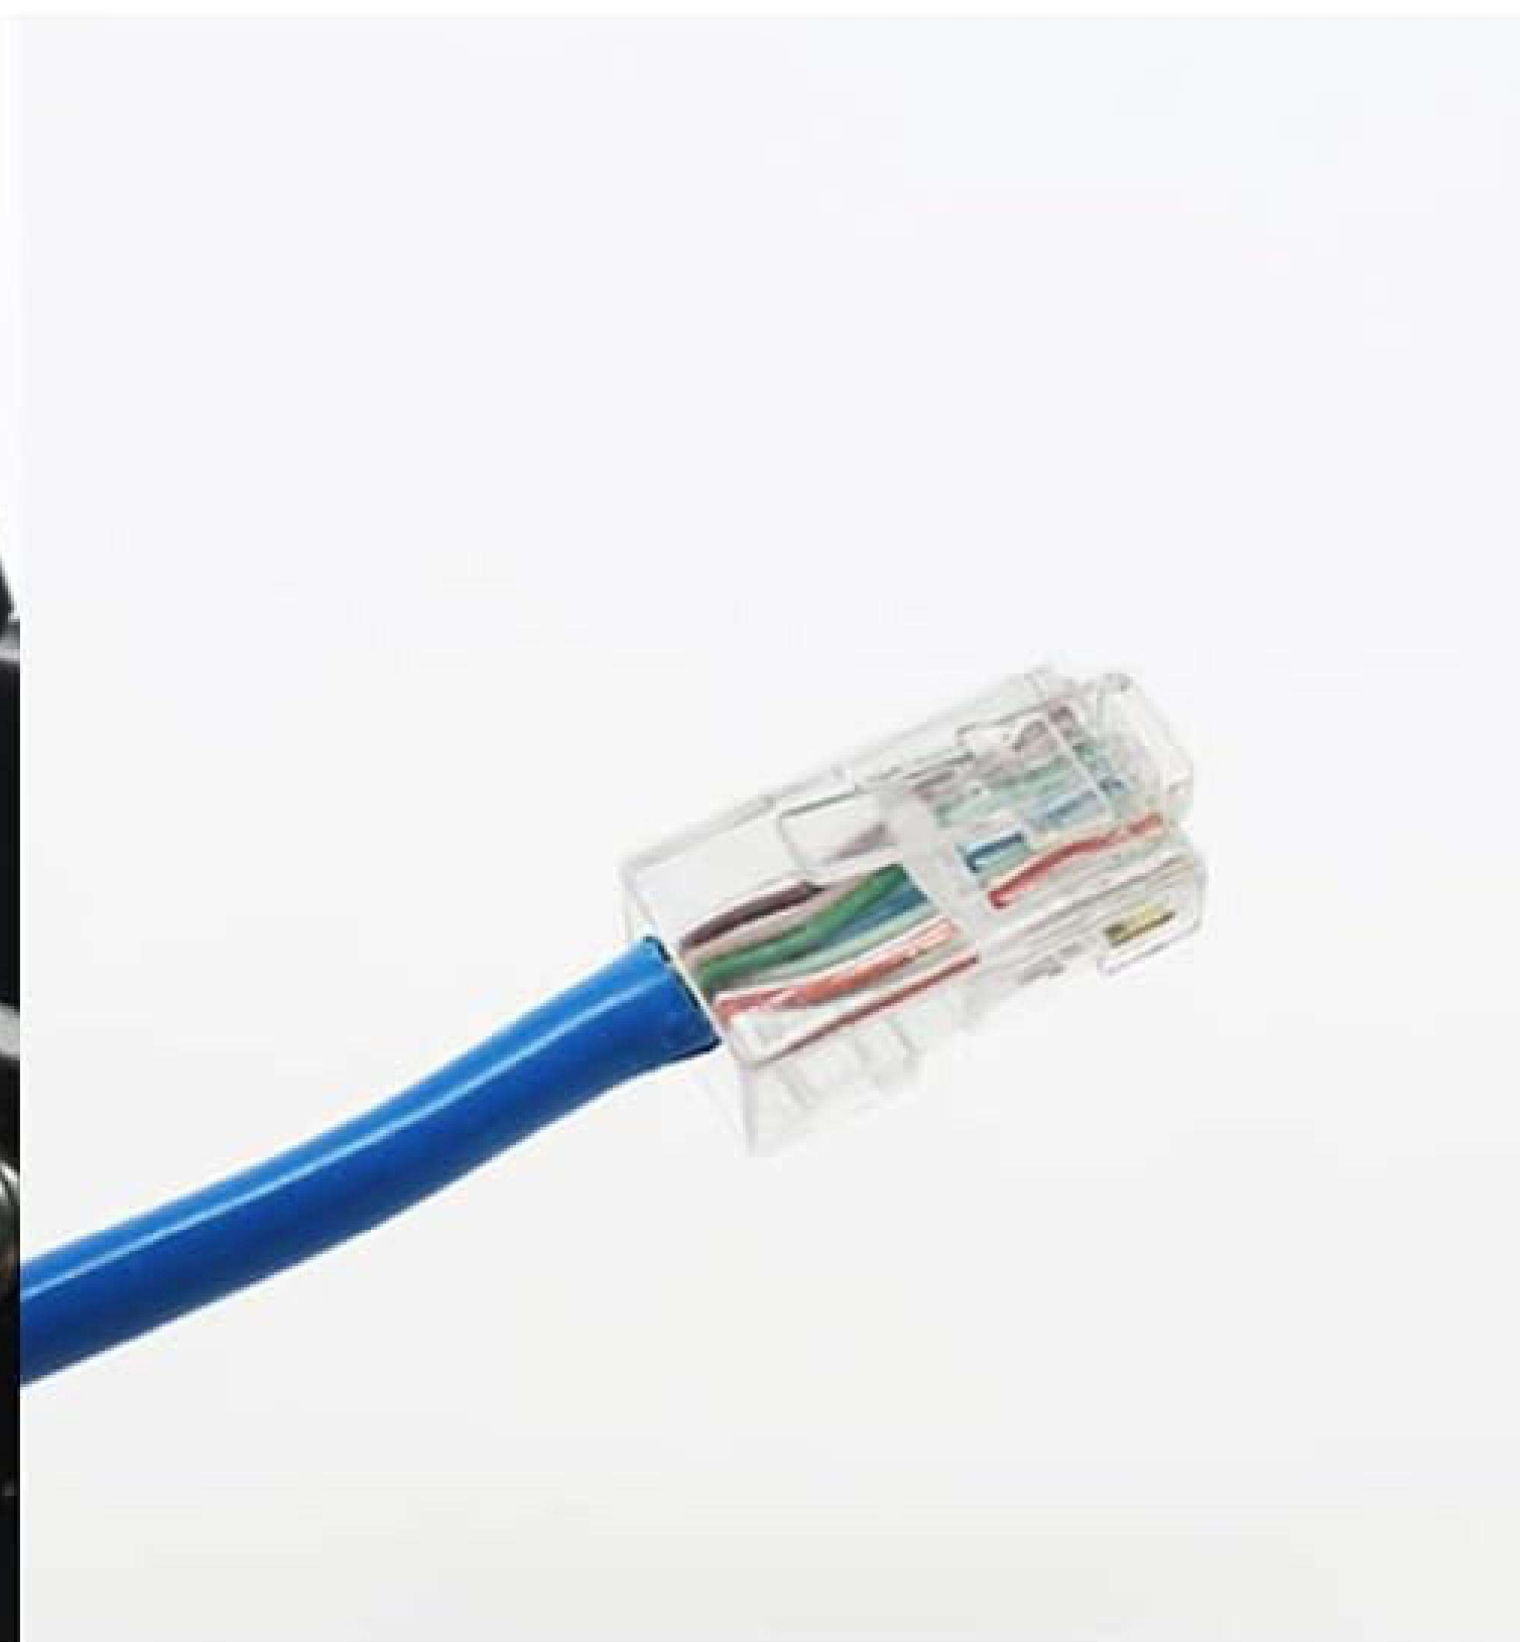

4. Setzen Sie den Kristallkopf mit ein Netzkabel in die Kabelklemme einhängen

Im Crimpanschluss

5. Richten Sie anschließend die Netzkabelzange sorgfältig am Kristallkopf aus fest andrücken

fest andrücken

6. Die Installation des Kristalls Kopf und das Netzkabel können sein vollendet


vollendet




# Comment À Fonctionner



1. Utilisez un coupe-fil pour couper la coque du câble réseau

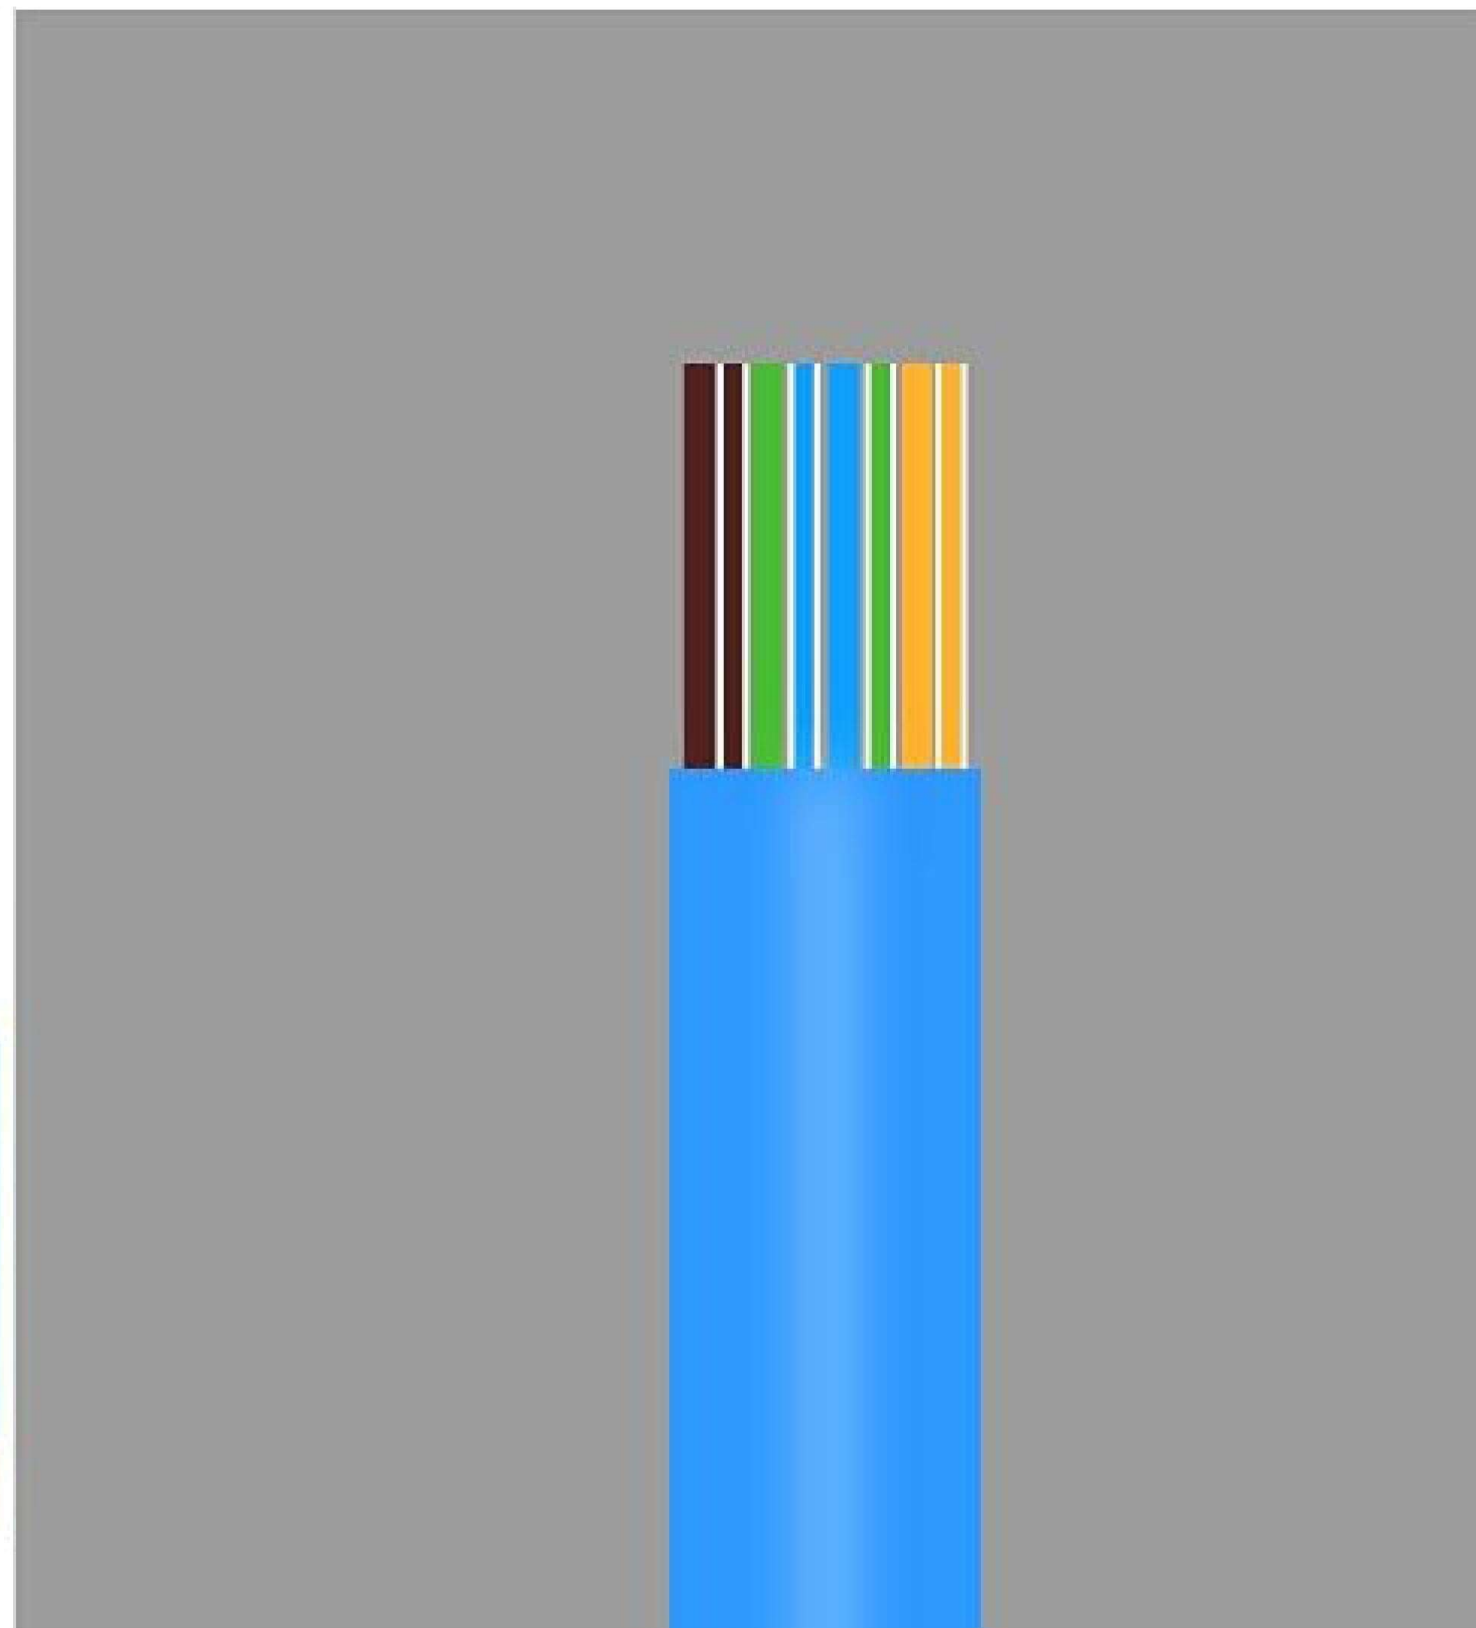

2. Retirez la coque du câble réseau

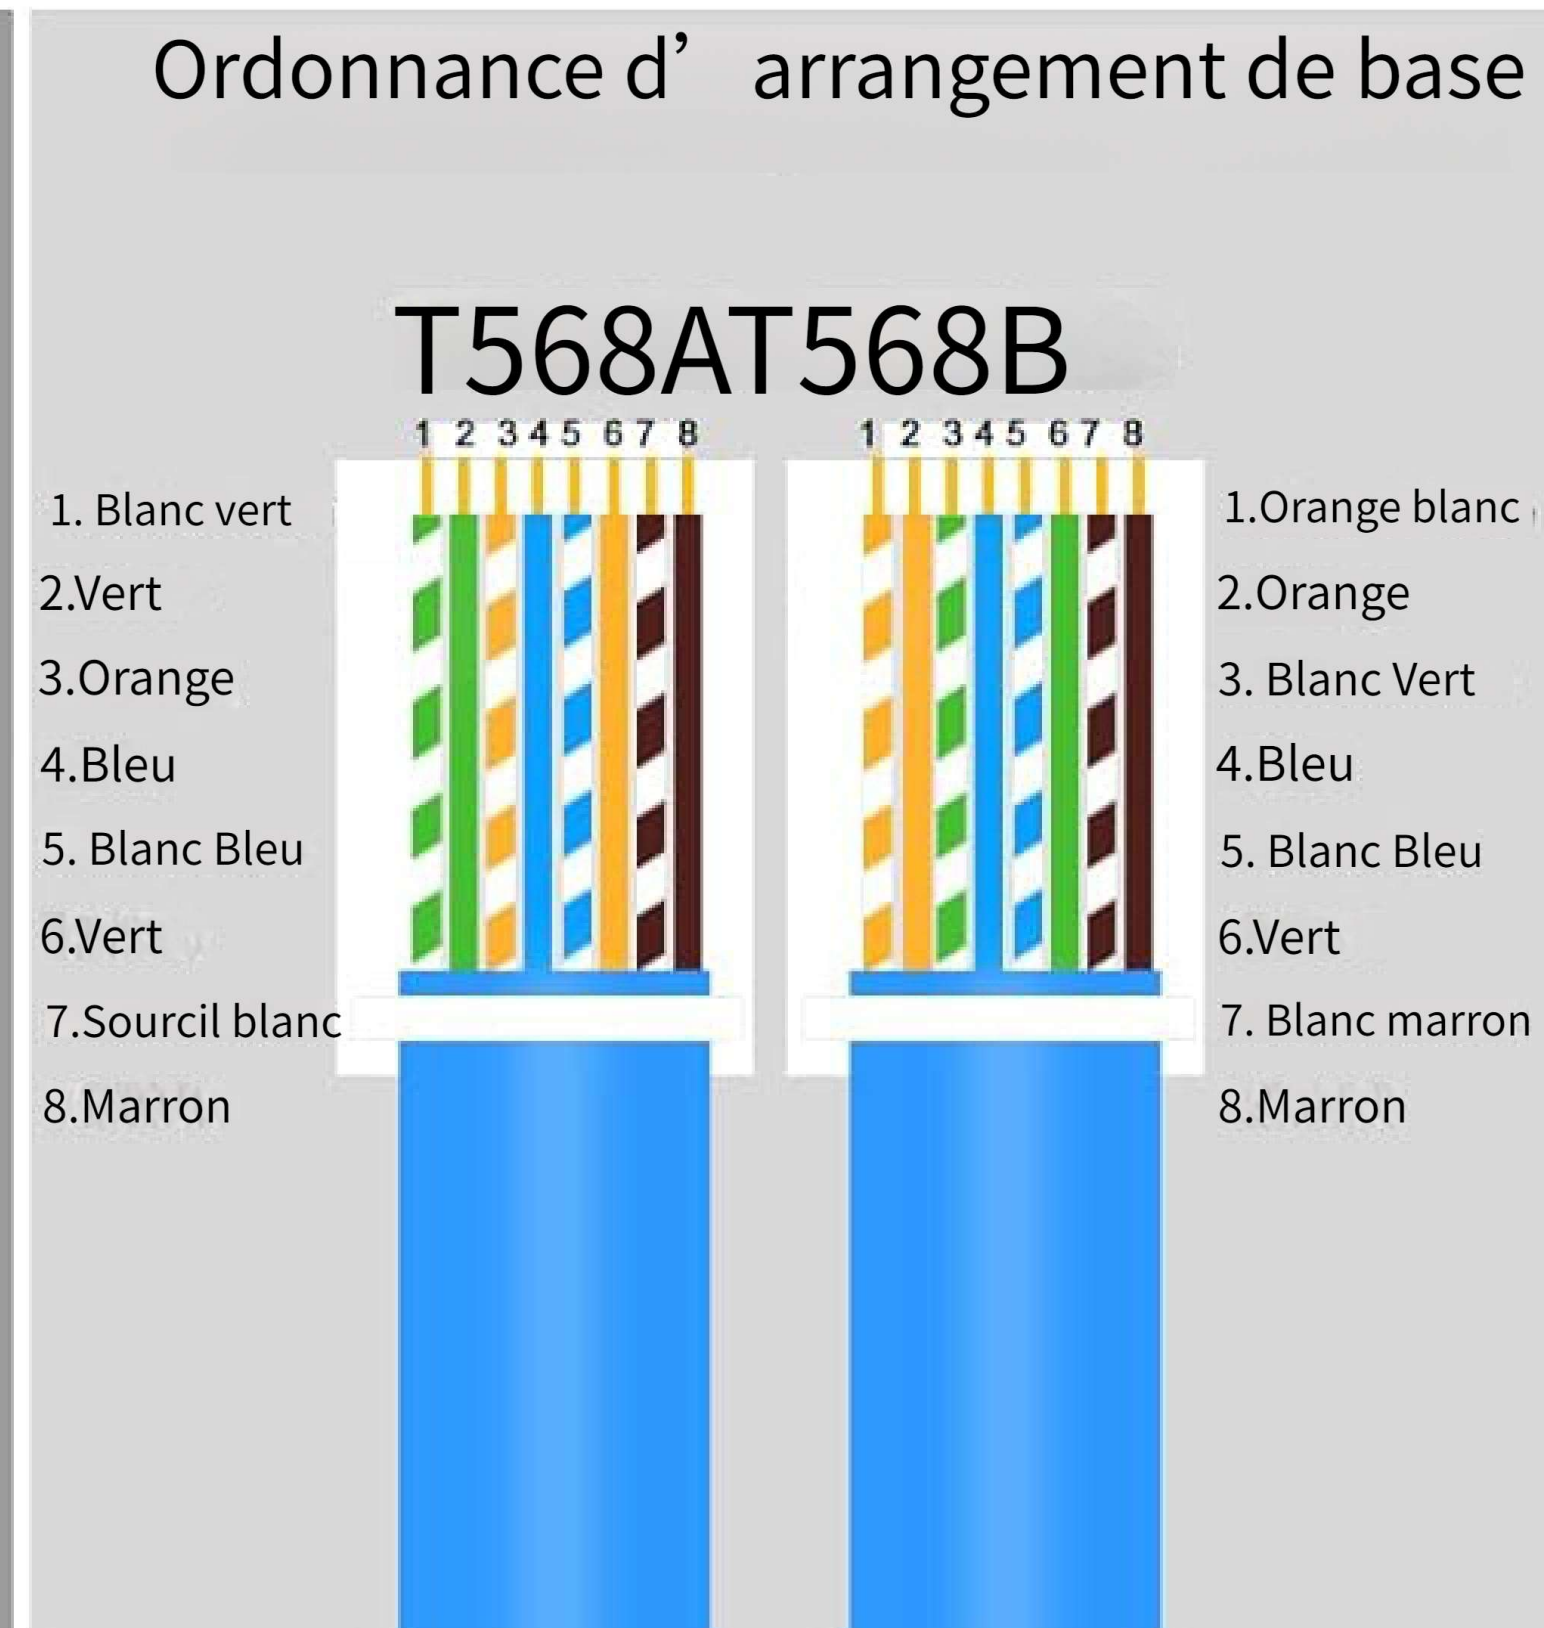


3. Organiser l'ordre des noyaux



4. Placez la tête de cristal avec le câble réseau dans le serre-câble à l'intérieur du port de sertissage




5. Après avoir soigneusement aligné la pince du câble réseau avec la tête de cristal, appuyer fermement

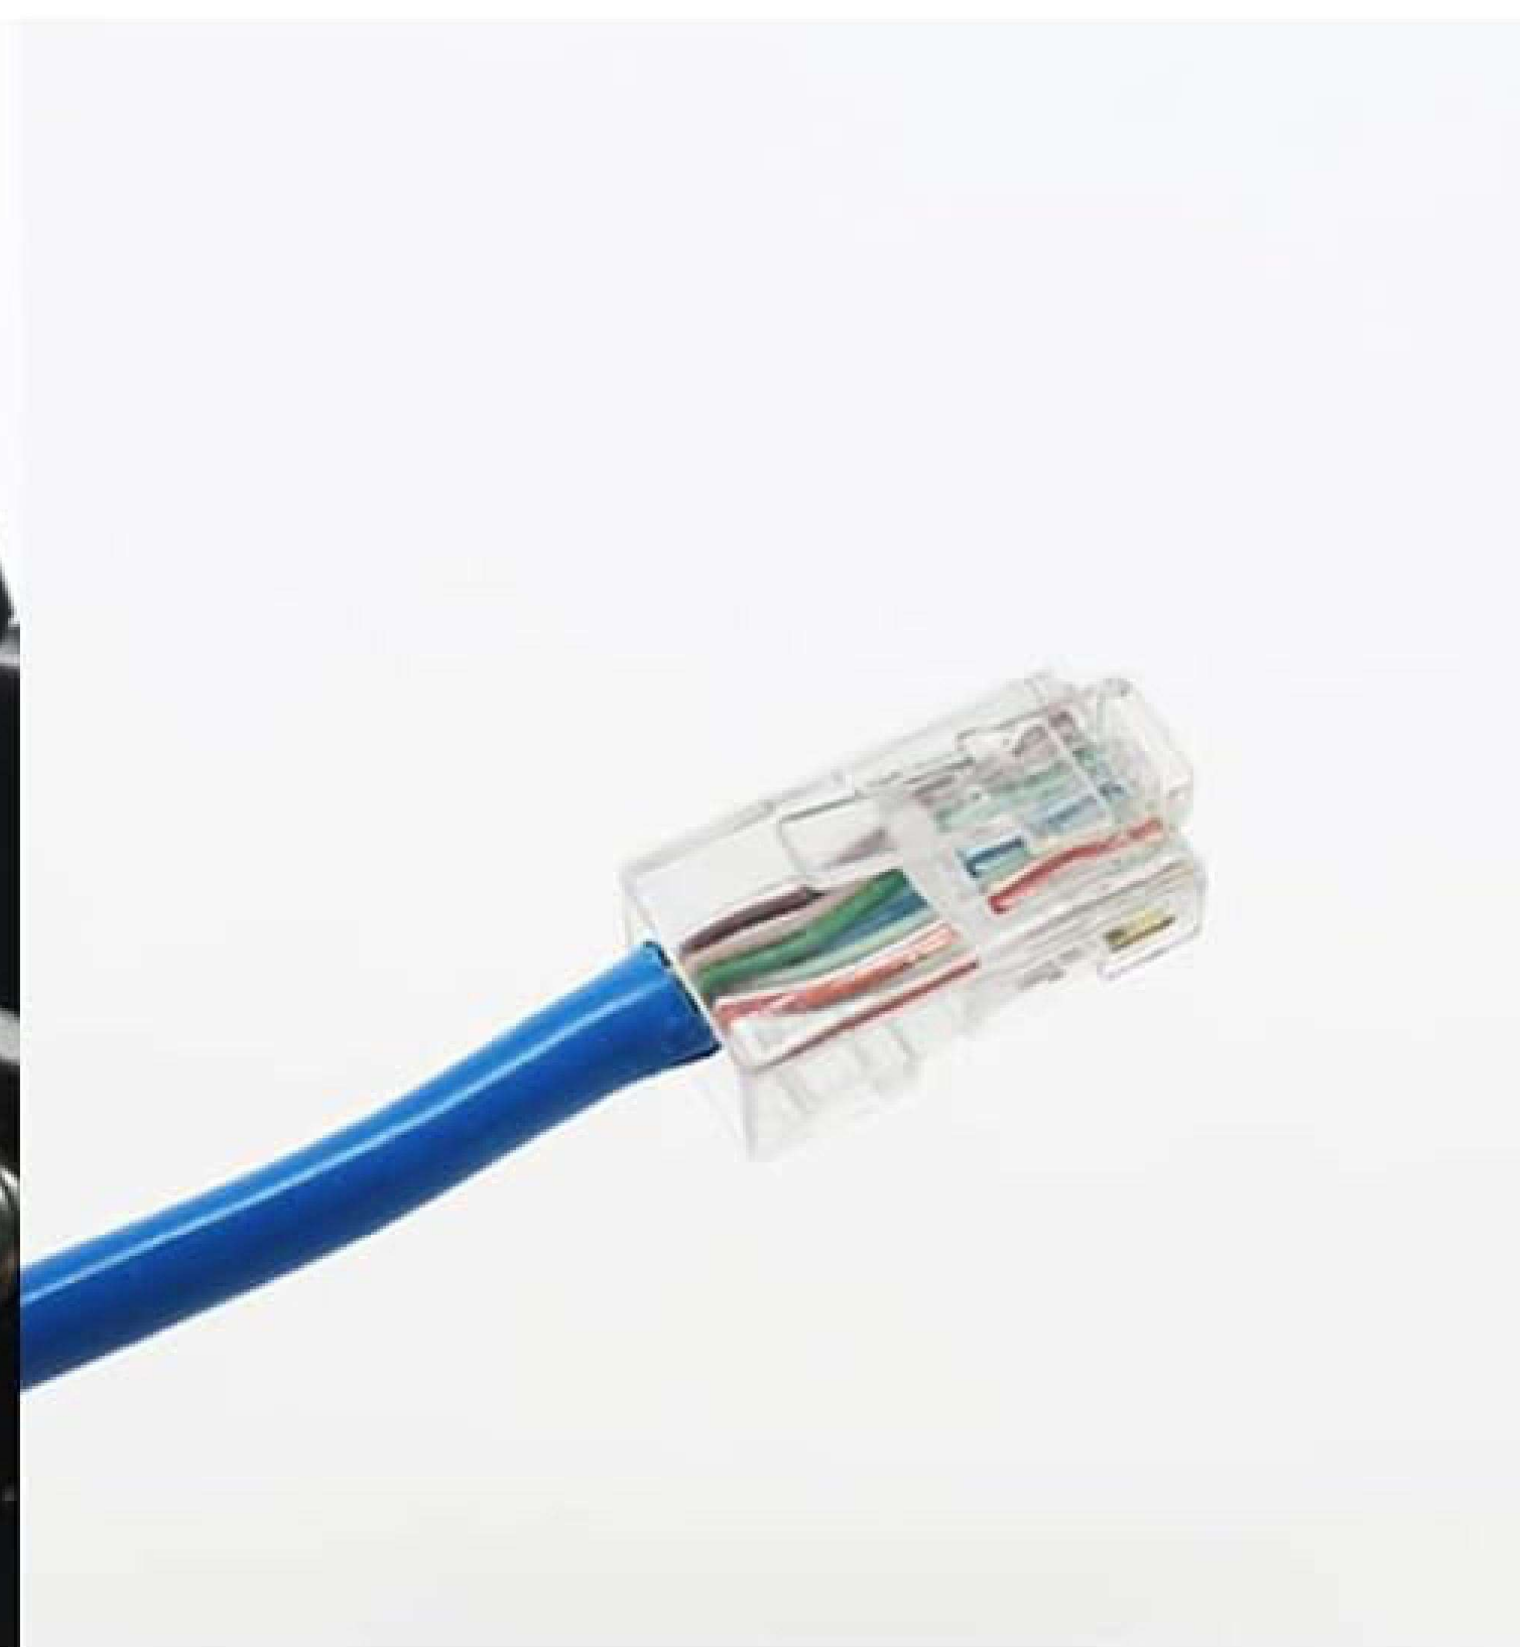


6. L'installation du cristal la tête et le câble réseau peuvent être complétés



# どうやって に操作する

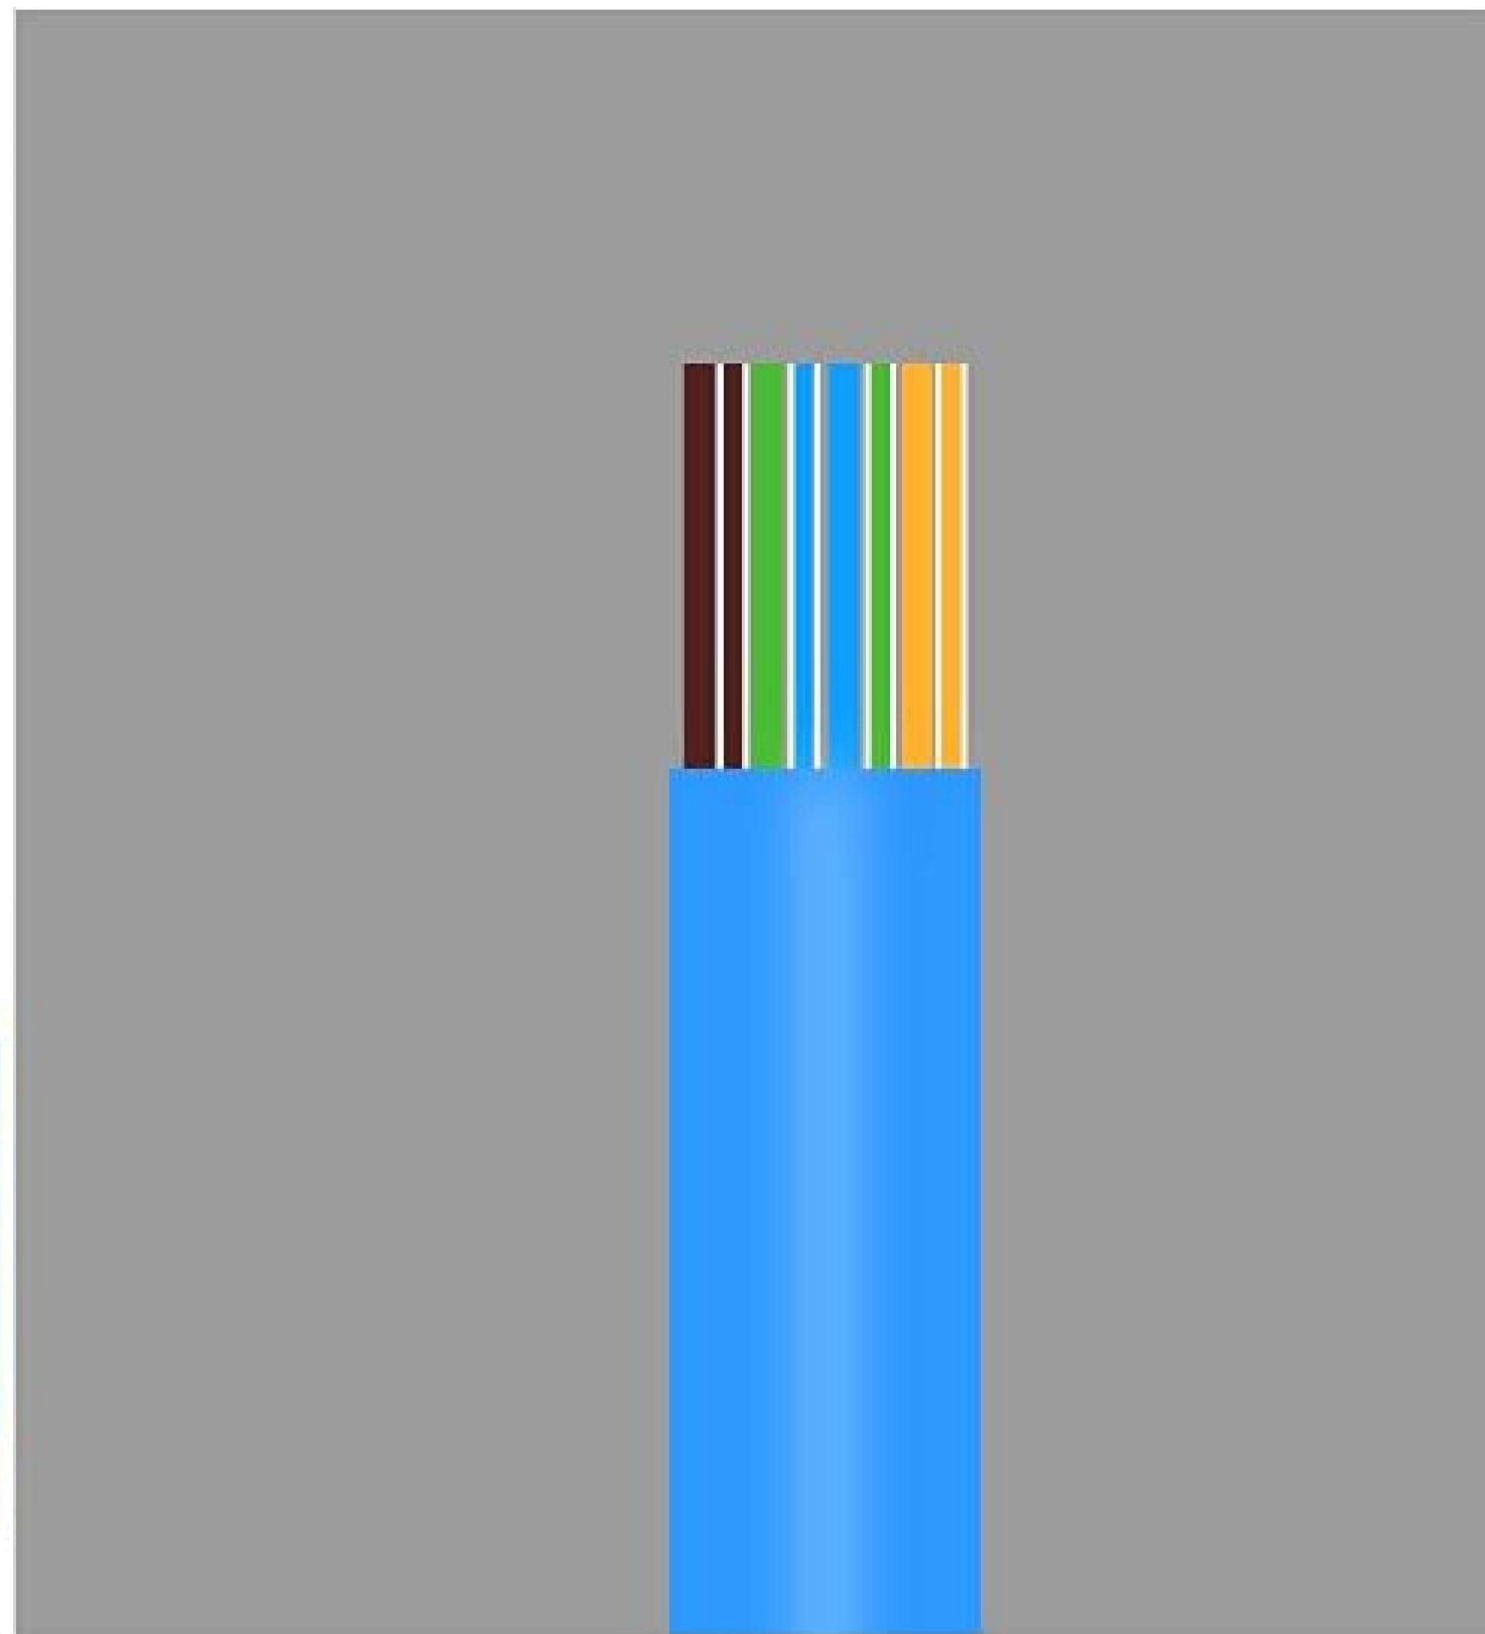

1.ワイヤーカッターを使用してシェルを切断します。 2.ネットワークケーブルシェルを取り出します。 3.芯の順番を整える  
ネットワークケーブルの

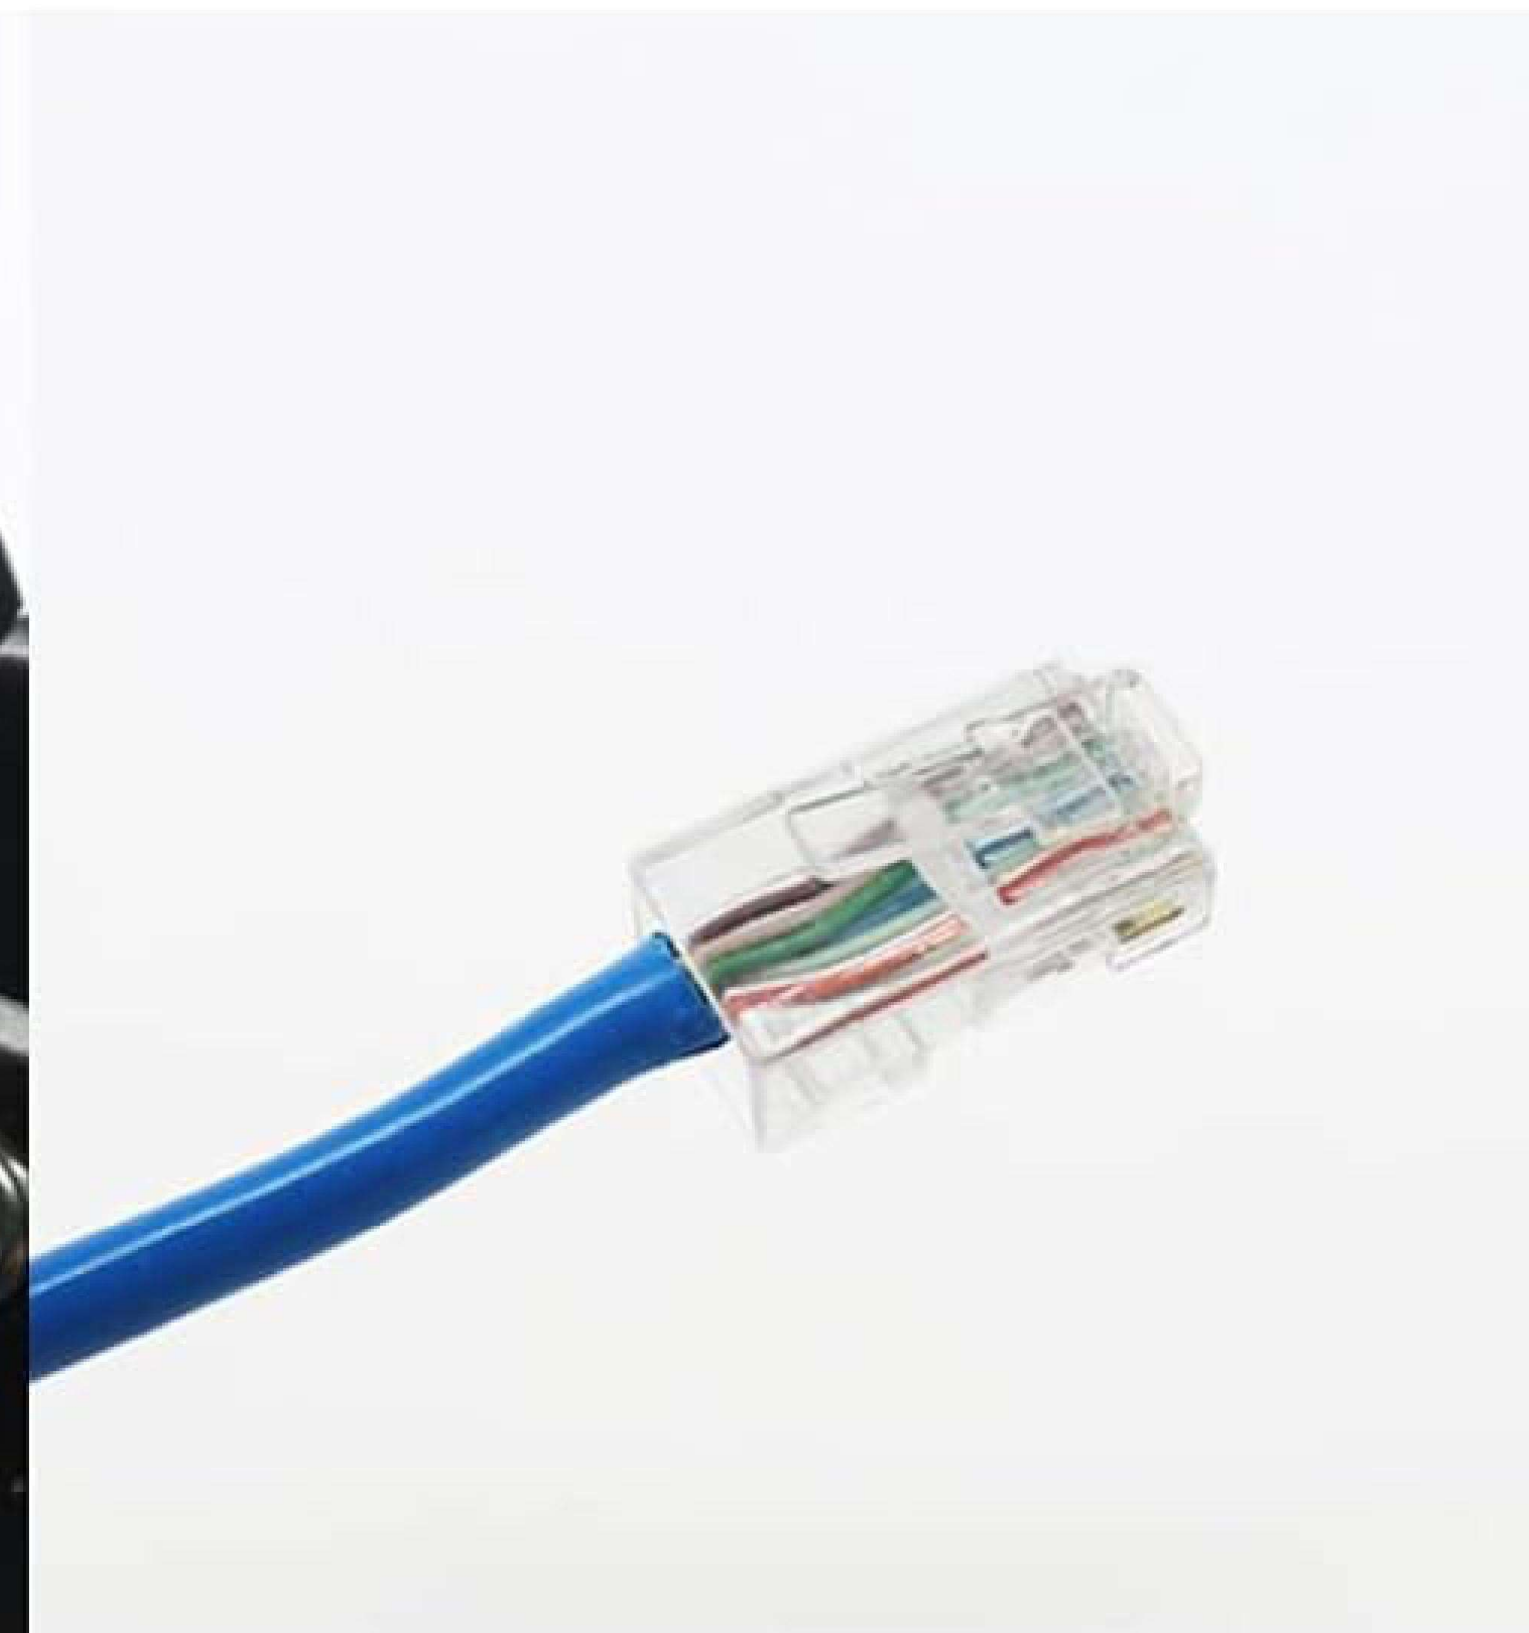

4.クリスタルヘッドを  
ネットワークケーブルをケーブルクランプに差し込みます  
圧着ポート内部

5.ネットワークケーブルプライヤーをクリスタルヘッドにきちんと合わせた後  
しっかりと押し下げます

6.クリスタルの取り付け  
ヘッドとネットワークケーブルは、  
完了しました